

CONJUNTOS DE 4"

LANÇAMENTO

Modelo Écaros


4BPS-ci

ÉCAROS
Sistema Solar para Bombeamento de Água

Seleção de Curvas

4BPS6-14 ci 2200W 280V										
Curva Máxima		Curva Mínima*		"LM (mm)"	"L (mm)"	Kg	"Dmáx (mm)"	Ø pol BSP	Controlador	Nº Painéis**
"H (mca)"	"Q (m³/h)"	"H (mca)"	"Q (m³/h)"							
151,0	0,0	75,0	0,0	660	1340	17,0	97	2"	Interno	8
140,0	1,2	60,0	1,5							
125,0	2,3	50,0	2,6							
110,0	3,5	40,0	3,7							
95,0	4,7	30,0	4,5							
80,0	5,8	20,0	5,1							
65,0	6,5	10,0	5,6							
50,0	7,1	7,5	5,7							
35,0	7,7	-	-							
20,0	8,1	-	-							
6,4	8,7	-	-							

4BPS8-10 ci 2200W 280V										
Curva Máxima		Curva Mínima*		"LM (mm)"	"L (mm)"	Kg	"Dmáx (mm)"	Ø pol BSP	Controlador	Nº Painéis**
"H (mca)"	"Q (m³/h)"	"H (mca)"	"Q (m³/h)"							
116,0	0,0	50,0	0,0	660	1260	17,0	97	2"	Interno	8
100,0	2,4	40,0	2,2							
85,0	4,4	30,0	5,0							
70,0	7,3	20,0	6,7							
60,0	8,5	10,0	7,9							
50,0	9,5	8,0	8,1							
40,0	10,4	-	-							
20,0	11,8	-	-							
12,1	12,3	-	-							

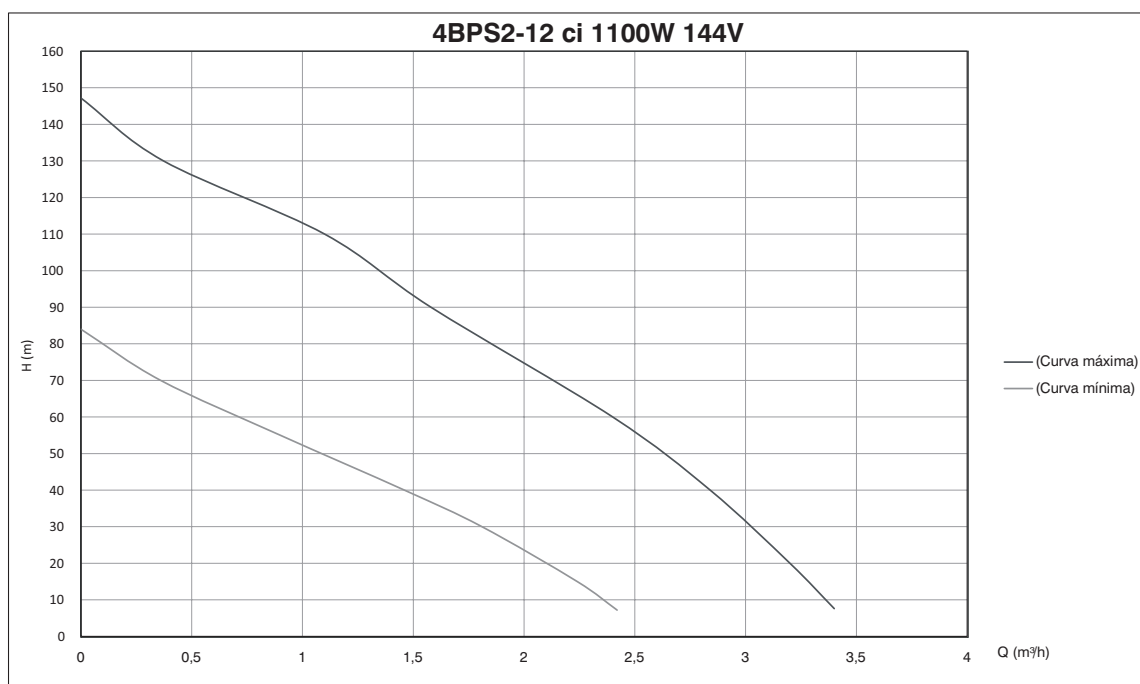

*Obs: O dimensionamento da motobomba deve ser feito com base na curva mínima do equipamento.

**Obs: Considerando painéis fotovoltaicos de 340W. Para painéis de potências diferentes, pode haver alteração no número de painéis necessários.